

LUXCIOLE



La Luxciole vous accompagne partout, d'un doigt léger vous passez de la nuit noire à l'obscurité claire, puis au clair obscur et à la pleine clarté, sans jamais éblouir. Minimaliste en tant qu'objet réduit à sa silhouette la plus simple. Maximaliste par sa puissance inégalée. Ici, la forme et la fonction ne font plus qu'une.

The Luxciole can follow you anywhere, from a single flick of the finger you go from total blackness to light obscurity, then to chiaroscuro and finally a full clear glare-free light. Minimalist with its streamline simple silhouette, maximalist by its unsurpassed power. Form and function as one.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATION

Matière : Aluminium

5 finitions : or, argent, moka, blanc ou noir. Autres RAL sur demande

3 dimensions :

Mini modèle :

H. 18 cm, Ø tête et base 8 cm

Petit modèle :

H. 26 cm, Ø tête et base 8 cm

Grand modèle :

H. 34 cm, Ø tête et base 8 cm

Poids : 600g

Module LED : P = 2,8 W / 460 mA dc / Un = 6V dc

Photométrie : 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm

Batterie interne : lithium-ion 2600 mAh / 7,4V. Durée de vie : 1000 cycles de charge/décharge. Remplaçable

Interrupteur tactile : 5 intensités

Autonomie : de 5h à 40h selon l'intensité choisie. Temps de charge : 4h

Recharge sur alimentation 5V (fournie), proposée avec prise EU, UK, US ou AU

Option : chargeur multiple pour rechargement simultané de 5 lampes, équipé de prise EU, UK, US ou AU

Certifications :

Batterie : UN38.3 / IEC 62133

Chargeur : CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC

Module de contrôle : IEC 61347-2-11

€€

Materials: Aluminium

5 finishes: gold, silver, moka, white or black. Other RAL on request

3 dimensions:

Mini model:

H. 18 cm, Ø head and base 8 cm

Small model:

H. 26 cm, Ø head and base 8 cm

Tall model:

H. 34 cm, Ø head and base 8 cm

Weight: 600g

LED module: P = 2,8W / 460 mA dc / Un = 6V dc

Photometry: 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm

Battery: lithium-ion 2600 mAh / 7,4V

Lifetime : 1000 charge/discharge cycles. Replaceable

Tactile switch: 5 intensities

Autonomy: 5h up to 40h depending on the chosen intensity. Recharge: 4h

Charging with 5V charger (provided), equipped with EU, UK, US or AU plug

Option: multiple charger for simultaneous recharging of 5 lamps, equipped with EU, UK, US or AU plug

Certifications:

Battery: UN38.3 / IEC 62133

Charger: CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC

Control module: IEC 61347-2-11

€€



LUXCIOLE


®

INTERRUPTEUR TACTILE TACTILE SWITCH




Arrêt possible par un appui long
Can be stopped by long press


*AUTONOMIE ET INTENSITÉS *AUTONOMY AND INTENSITY

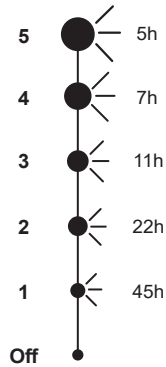

CHARGE COMPLÈTE FULL CHARGE

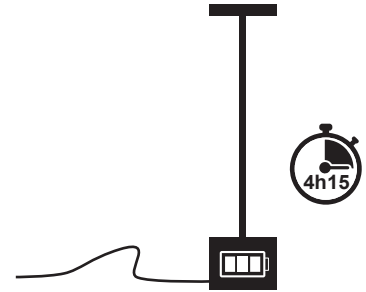

CHARGEURS CHARGERS

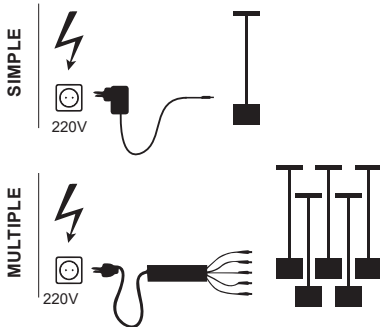

Le câble de charge doit être utilisé uniquement avec le chargeur HISLE. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le câble.

The charging cable should only be used with the HISLE charger. Using another charger may damage the cable.

LAMPE DE TABLE - SANS FIL RECHARGEABLE TABLE LAMP - CORDLESS RECHARGEABLE

Matériau | Material : Aluminium

Dimensions | Dimensions :

Ø Tête et base: 8cm

Hauteurs: GM:34cm,PM:26cm,MINI:18cm

Poids | Weight : 600g

Interrupteur tactile | Tactile switch :

5 intensités lumineuses | 5 light intensities

*Données indicatives | Indicative autonomy

Alimentation | Power source : 5V DC

1 Luxciole : chargeur / charger 2A

5 Luxciole(option) : chargeur / charger 10A

Prise / Plug : EU, UK, US, AU, CN, EK

Batterie remplaçable | Replaceable battery

lithium-ion 2600 mAh / 7,4V

Durée de vie : 1000 cycles de charge / décharge

Lifespan : 1000 charge / discharge cycles

Module LED :

P = 2,8W / I 460 mA dc / Un = 6V dc

Photométrie | Photometry :

2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm

Certifications :

Batterie : UN38.3 / IEC 62133

Chargeur : CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC

Module de contrôle : IEC 61347-2-11

IP31, Interior / Exterior, **CE**

ENTRETIEN MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau savonneuse

Clean with a soft cloth lightly moistened with soapy water

®